




Bộ chuyển mạng Ethernet thông minh 24 cổng Gigabit sử dụng vi mạch mạng chất lượng cao và tốc độ cao. Sản phẩm này hoàn toàn giải quyết vấn đề tiếng ồn của các công tắc nhỏ trong môi trường văn phòng thông qua thiết kế không quạt. Bộ chuyển này có 24 cổng RJ45 Gigabit, cung cấp kết nối liền mạch cho Ethernet 10/100/1000M, hỗ trợ ba chế độ làm việc, chế độ làm việc thông minh đơn giản bằng một nút, dễ quản lý và bảo trì. Sản phẩm này có thể được sử dụng rộng rãi trong việc giám sát video mạng an ninh, khách sạn, trường học, và dự án mạng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những đặc điểm nổi bật :

- Có 24 cổng RJ45 hỗ trợ 10/100/1000M + 2 SFP
- Tuân theo các tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, và IEEE802.3ab.
- Các cổng Ethernet hỗ trợ tự động điều chỉnh tốc độ 10/100/1000M.
- Hỗ trợ tính năng tự động MDI/MDIX.
- Trang bị các đèn chỉ thị trên bảng điều khiển để giám sát tình trạng hoạt động và hỗ trợ phân tích lỗi.
- Có tính năng chuyển đổi thông minh bằng một phím, hỗ trợ ba chế độ VLAN, Mặc định và Mở rộng.
- Hỗ trợ kiểm soát luồng, chế độ full duplex tuân theo tiêu chuẩn IEEE802.3x, chế độ half duplex tuân theo tiêu chuẩn Backpressure.
- Các cổng từ 1-8 hỗ trợ ưu tiên dữ liệu QoS.
- Hỗ trợ cảnh báo Loop

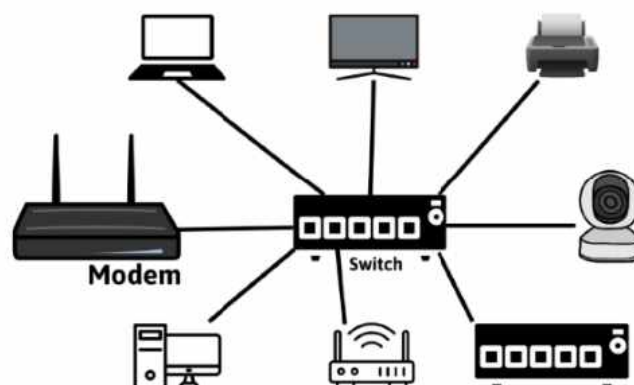

Thông số kỹ thuật	
Nguồn	110~240V
Ethernet	24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps
SFP	2 cổng SFP
Hiệu suất	
Băng thông	56 Gbps
Thông lượng	35.71 Mpps
Bộ đệm gói	4M
Địa chỉ MAC	8K
Kích thước khung Jumbo	4K
Chế độ chuyển đổi	Lưu trữ và chuyển
Tiêu chuẩn	
Khoảng cách truyền	10Base-T : Dây UTP Cat3,4,5 hoặc cao hơn ($\leq 100m$) 100Base-TX : Dây UTP Cat5 hoặc cao hơn ($\leq 100m$) 1000Base-TX : Dây UTP Cat5 hoặc cao hơn ($\leq 100m$)
Giao thức mạng	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Kiểm soát luồng)
Bảo vệ	
Chứng chỉ bảo mật	CE、FCC、RoHS
Môi trường	
Môi trường làm việc	Nhiệt độ làm việc: -10~50°C Độ ẩm làm việc: 10%~90% (không ngưng tụ)
Thông số cơ khí	
Kích thước sản phẩm	290x200x44mm
Trọng lượng	1376g
Danh sách đóng gói	
Switch	1 chiếc
Dây nguồn	1 chiếc
Hướng dẫn sử dụng	1 cuốn