


BỘ LƯU ĐIỆN NETTEK UPS OFFLINE MÃ: NT-DK1000

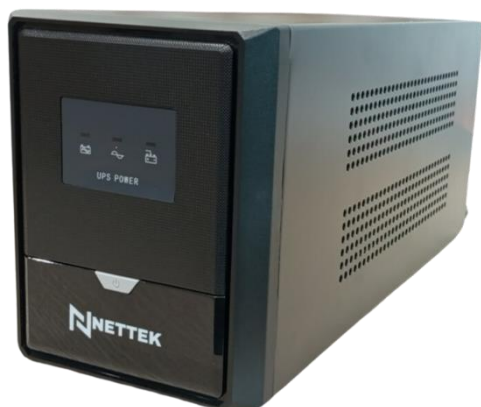


Chức năng

- Điều khiển CPU thông minh
- Tự động khởi động lại trong khi AC đang phục hồi
- Tăng cường và giảm AVR để ổn định điện áp
- Chức năng khởi động nguội
- Sạc ở chế độ tắt
- Cổng giao tiếp USB hoặc RS-232 tùy chọn, RJ-45
- Cung cấp bảng LED và LCD để lựa chọn, bảng nhiều màu .
- UPS có chức năng tắt tiếng khi UPS ở chế độ ắc quy.
- Màn hình LCD có thể tắt khi UPS ở chế độ AC/Ắc quy.

Các ứng dụng

- Máy tính cá nhân
- Máy in
- POS (điểm bán hàng)
- Hệ thống an ninh
- Máy fax
- Modem, Bộ định tuyến



Thông số kỹ thuật

| | |
|-------------------------------|---|
| MODEL | NT-DK1000 |
| Công suất định mức | 1000VA/600W |
| Đầu vào | |
| Điện áp | 110V/120VAC hoặc 220/230/240VAC |
| Dải điện áp | 81-145VAC hoặc 145-275VAC |
| Tính thường xuyên | 60/50 Hz(Tự động cảm biến) |
| Đầu ra | |
| Điện áp | 110/120 VAC hoặc 220/230/240 VAC |
| Dải điện áp (Chế độ pin) | ±10% |
| Dải tần số (Chế độ pin) | 60/50±1HZ |
| Thời gian chuyển giao | 4-6ms |
| Khả năng quá tải | 110% < khả năng tải ≤ 120%, tắt đầu ra sau 5 phút, có còi báo động khả năng tải > 120% cắt đầu ra, còi tiếp tục phát ra tiếng bip |
| Dạng sóng (Chế độ pin) | Sóng hình sin mô phỏng |
| Ắc quy | |
| Mẫu pin | 12V/7AH |
| Số lượng | 2 Chiếc |
| Thời gian sạc | 8 giờ phục hồi đến 90% công suất |
| Thời gian dự phòng nguồn điện | Thời gian sao lưu đầy tải: 10 phút |
| Sự bảo vệ | |
| Bảo vệ hoàn toàn | Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và quá tải |
| Các chỉ số | |
| màn hình LCD | Chế độ AC, Chế độ pin, Mức tải, Mức pin, Điện áp đầu vào, Điện áp đầu ra, Quá tải và Thấp |
| Báo thức | |
| Chế độ pin | Phát âm thanh cứ sau 4 giây |
| Pin yếu | Âm vang mỗi giây |
| Quá tải | Âm vang mỗi giây |
| Lỗi | Liên tục vang lên |
| Giao diện | |
| Cổng USB/R232 (Tùy chọn) | Hỗ trợ Windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix và MAC |
| SNMP tùy chọn (Tùy chọn) | Quản lý nguồn từ SNMP Management và trình duyệt web |
| Môi trường | |
| Độ ẩm | 0-90% RH @ 0-40°C (Không ngưng tụ) |
| Mức độ ồn | Dưới 40dB |
| Kích thước (mm) | 365x140x165 |
| Trọng lượng (kg) | 10 |